

DYER SHERBIMESH



Derë metalike ekonomike me përdorim të gjërë

- Çelik i galvanizuar
- I prodhuar me një teknologji që quhet galvanizim në të nxehtë
- Mundëson mbrojtje të lartë ndaj agentëve atmosferike
- E lye me bojë elektrostatische "polyester powders" në temp. 180°C
- Me trashësi lyeje (mbi 70 microns)
- Rezistenca e bojës është testuar 500 orë nën efektin e jodit dhe kripës
- Përzgjedhja e ngjyrave bazohet te standarti RAL colors
- Prodhimi i dyerve bëhet në dimensione standarte
- Dimensionet janë të disa llojshme
- Shumëllojshmëria e standarteve lejon klientin të ketë më shumë mundësi zgjedhje
- Dera është lehtësisht e montueshme edhe nga persona jo profesionistë

SERVICE DOORD

Economic metal door with wide use

- Fully galvanized, including the "hidden" parts
- Made of "Sendzimir" processed hot-galvanized sheet metal
- Corrosion protection also provided along the cut edges of the metal
- Painted with epoxy-polyester thermoset powders in a 180°C oven
- Extra-thick paint layer (over 70 microns)
- Optimal corrosion resistance as demonstrated by 500 hour salt-fog testing
- Customizable with wide selection of RAL colors "Practicality of use"
- Production of doors made in standard dimensions
- Dimensions are several multivariate
- The variety of standards allows the client to have more a choice
- Easy installation

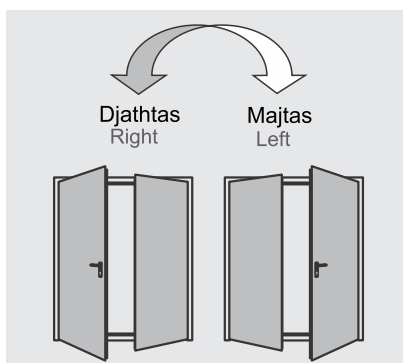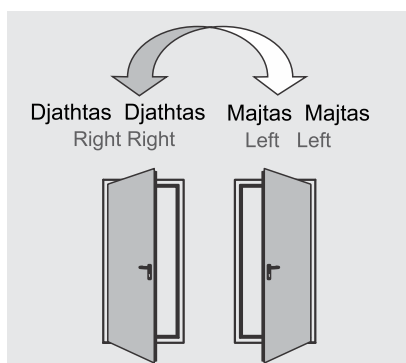

Aksesoret e derës

Door accessories

Menteshë

- Vendosen dy copë për secilën fletë

Hinges

- Nr. 2 three-wing hinges for each leaf



Bravë

- Bravë me cilindër dhe kyçje qëndrore

Locking mechanism

- Reversible locking mechanism with bolt and central latch

Doreza

- Dorezë me mbulese plastike me ngjyrë të zezë
- Vidë me vetë filetim

Handle

- Black plastic handle
- Fastener screws to pass



Kunj sigurie

- E vendosur në pjesën anësore vertikale të derës

Safety bolts

- Safety bolts applied on hinge side doorframe edge



Pajisje të veçanta opsionale

Specific optional accessories

Hapsirë për qarkullimin e ajrit

Ventilimi realizohet nëpërmjet një dritare grille 482x99mm (që lejon qarkullimin e ajrit)

VENTILATION LOUVER

Ventilation louver made with 482x99mm standart dimension (air passage)





Ventilimi me vrima

Ventilimi realizohet në derë teke ose dopio e çpuar me vrima rrethore ose katrore direkt në llamarinën e fletës së derës.

VENTILATING PERFORATIONS

Ventilating perforation for one-and two-leaved Rever doors and for the active leaf of two-leaved doors; made by perforating the illustrated pattern into the sheet metal. Rever doors with ventilating perforations remain reversible.

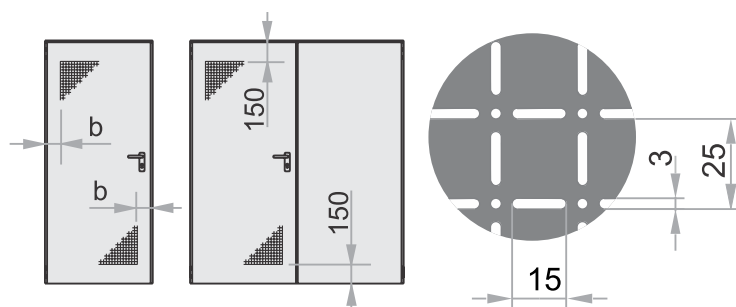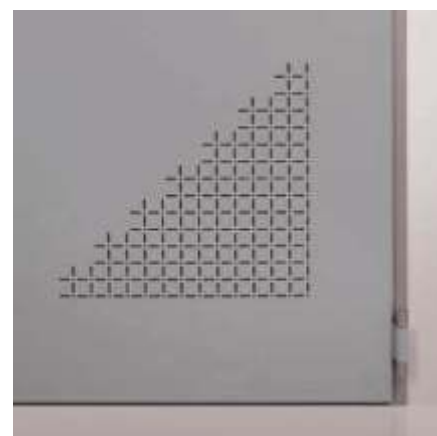


FM L / FM L1	çpime perforation	ventilim aeration	kufi (b) borders (b)
< 560 mm	e pamundur not possible	-	-
560 - 700 mm	300 x 300 mm	156 cm ²	100 mm
701 - 1000 mm	350 x 350 mm	208 cm ²	100 mm
> 1000 mm	350 x 350 mm	208 cm ²	150 mm

Ventilim në pjesën e sipërme të derës


Telajo metalike llamarinë e galvanizuar 12/10 mm e çpuar për të lejuar qarkullimin e ajrit në pjesën e sipërme të derës. E lyer me të njëjtën ngjyrë me derën.

OVERHEAD FRAME PANEL


A prolonged frame with a galvanized, eventually perforated 12/10 mm thick piece of sheet metal to serve as the overhead frame panel with ventilating perforation, which also functions as the upper rebate for the leaf. Painted the same color as the leaf using thermoset epoxy-polyester powders.





Tipi "A"
ventilimi përafërsisht
26% e sipërfaqes
Type "A"
aeration approx.
26% of surface



Tipi "B"
ventilimi përafërsisht
17% e sipërfaqes
Type "B"
aeration approx.
17% of surface



Pa vrima
Without perforation

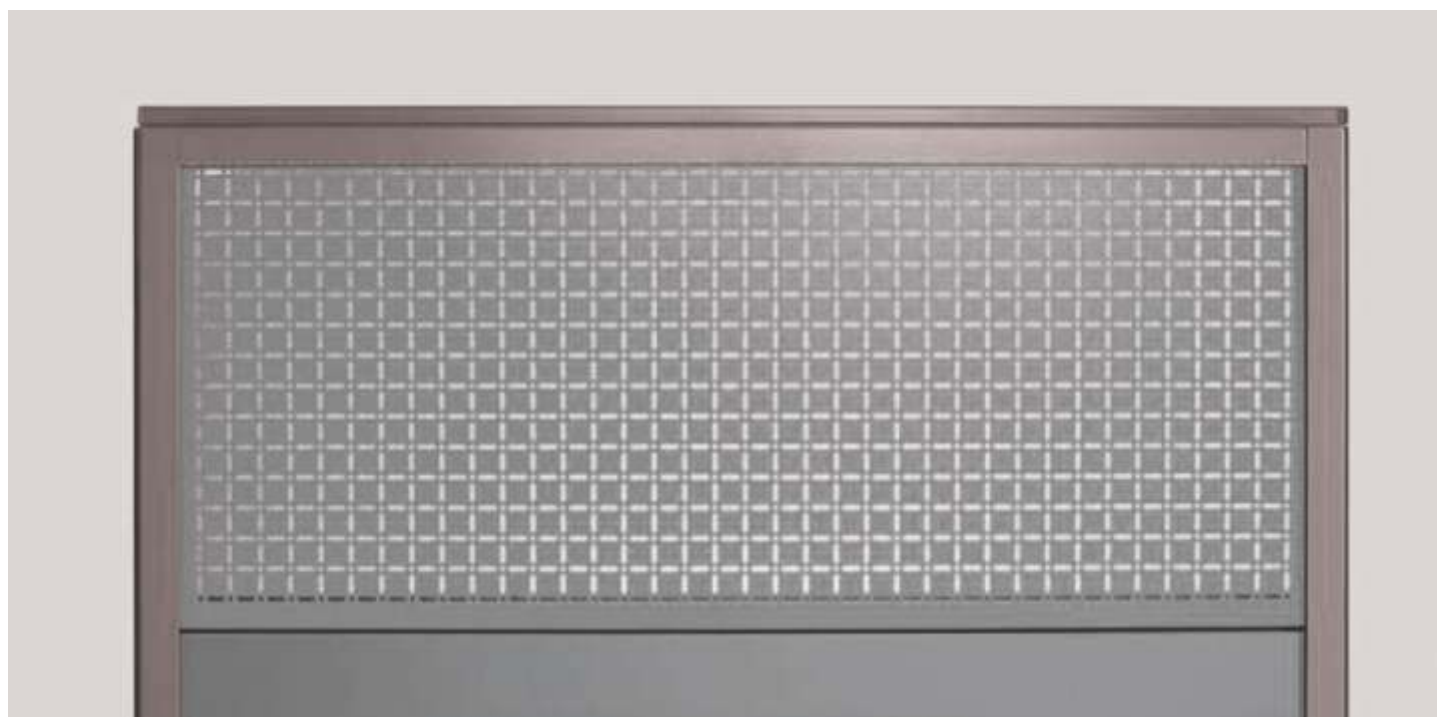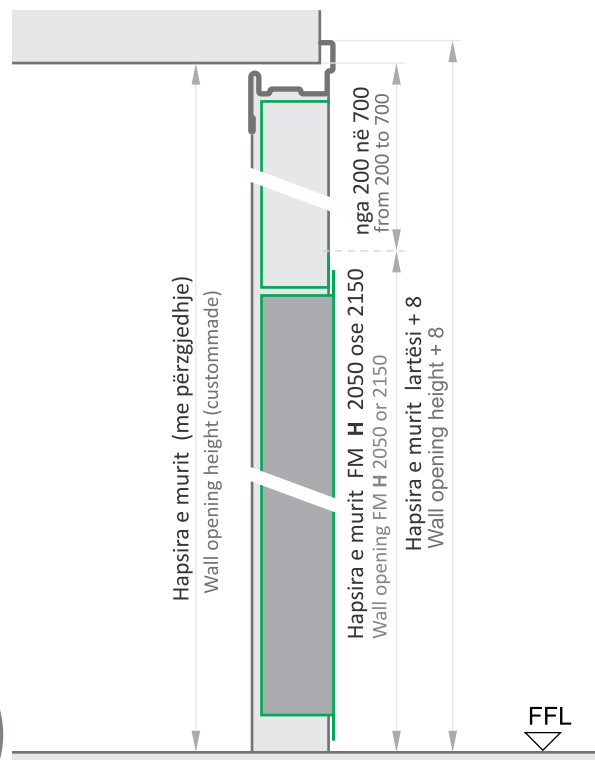

Lyerja

- Standart lyerje me boje elektrostatik
- Rezistent ndaj gërvishtjesh
- Zgjedhje e ngjyrave standarti RAL colors



Painting

- This standard door is painted with thermoset powders
- Anti-scratch
- Choose from a wide range of RAL colors.

Ngjyra për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm pa çmim suplementar

Lyerje për jashtë dhe brenda (grupi 01) puder polyester.
Grupi i Ngjyrave RAL Colors që disponojmë pa çmim suplementar

COLORS FOR INTERIOR USE WITHOUT PRICE SUPPLEMENT

Paint for interior use (group 01) with polyester powders.
RAL Colors group that we possess without extra price

Grupi 01 - ngjyrat standarte: Group 01 - standard colors:

RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL
8014	3003	9005	9006*	1013	9016	7016
						
RAL						
7035						
						

Ngjyra për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm me çmim suplementar

Lyerje për jashtë dhe brenda (grupi 02) puder polyester.
Me shume ngjyra te tjera te RAL Color behen me cmim suplementar sipas kerkeses se klientit.

COLORS FOR INTERIOR USE WITH PRICE SUPPLEMENT


Paint for interior use (group 02) with polyester powders.
More other RAL colors need to be with supplementary price according to customer demand.

Grupi 02: Me porosi Group 02: by order

RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL
1015	5024	6000	7024	7038	8011	9001	9002
							
RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL
9011	9016	9018	3020	5012	5015	6005	
							
RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL
1001	1003	3000	7001	7004	7011	7030	
							
RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL
7032	7037	7040	7042	7047	8019	9007*	
							

Specifikimet e masave

Order Measurements

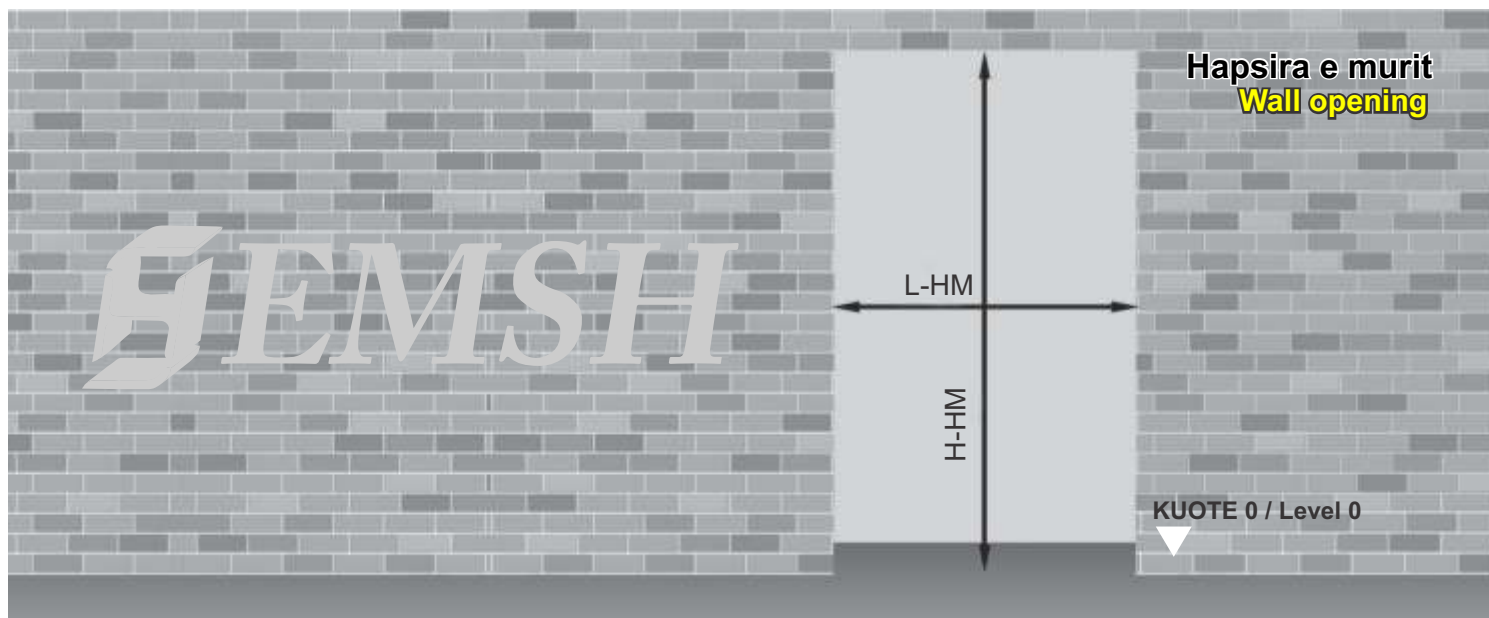

DYER REI 1 KANAT / ONE LEAVED DOORS

Kodi/Code	L= Dimensioni hapsire muri ne gjeresi L= opening dimension wall	H= Dimensioni hapsire muri ne lartesi H= opening dimension wall	Klasi / Class
REI 0	828	1974	RE 90, REI 60, REI 120
REI 1	848	1994	RE 90, REI 60, REI 120
REI 2	888	2034	RE 90, REI 60, REI 120
REI 3	928	2054	RE 90, REI 60, REI 120
REI 4	928	2104	RE 90, REI 60, REI 120
REI 5	928	2144	RE 90, REI 60, REI 120
REI 6	1008	2054	RE 90, REI 60, REI 120
REI 7	1008	2104	RE 90, REI 60, REI 120
REI 8	1008	2144	RE 90, REI 60, REI 120
REI 9	1108	2054	RE 90, REI 60, REI 120
REI 10	1108	2104	RE 90, REI 60, REI 120
REI 11	1108	2144	RE 90, REI 60, REI 120

DYER REI 2 KANAT / TWO-LEAVED DOORS

Kodi/Code	L= Dimensioni hapsire muri ne gjeresi L= opening dimension wall	H= Dimensioni hapsire muri ne lartesi H= opening dimension wall	Klasi / Class
REI 0	1148	2054 / 2104 / 2144	RE 90, REI 60, REI 120
REI 1	1228	2055 / 2104 / 2144	RE 90, REI 60, REI 120
REI 2	1308	2056 / 2104 / 2144	RE 90, REI 60, REI 120
REI 3	1388	2057 / 2104 / 2144	RE 90, REI 60, REI 120
REI 4	1468	2058 / 2104 / 2144	RE 90, REI 60, REI 120
REI 5	1548	2059 / 2104 / 2144	RE 90, REI 60, REI 120
REI 6	1634	2060 / 2104 / 2144	RE 90, REI 60, REI 120
REI 7	1834	2061 / 2104 / 2144	RE 90, REI 60, REI 120