


NIVELI / Level **D**

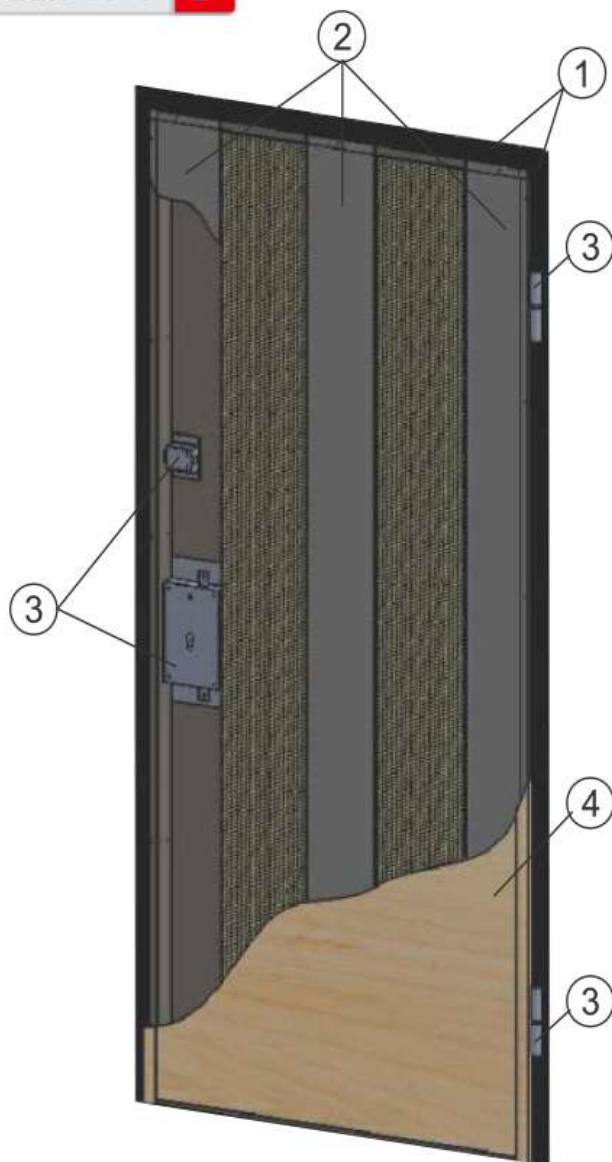


Hapja e paster / Clear opening	846	866	906	946
Hapesira midis kasave / False frame clearance	869	889	929	969
Hapesira e murit / Wall opening	920	940	980	1020

Hapja e paster / Clear opening	1946	1966	2006	2026	2076	2116
Hapesira midis kasave / False frame clearance	1969	1989	2029	2049	2099	2139
Hapesira e murit / Wall opening	2020	2040	2080	2100	2150	2190

- 1- Kasë + kundrakasë
- 2- Fletë llamarine e derës
- 3- Aksesoret
- 4- Veshje druri

- 1- Frame + counterframe
- 2- Metal leaf door
- 3- Accesories
- 4- Cover with wood panels

Derë me dy kanata Double door leaf

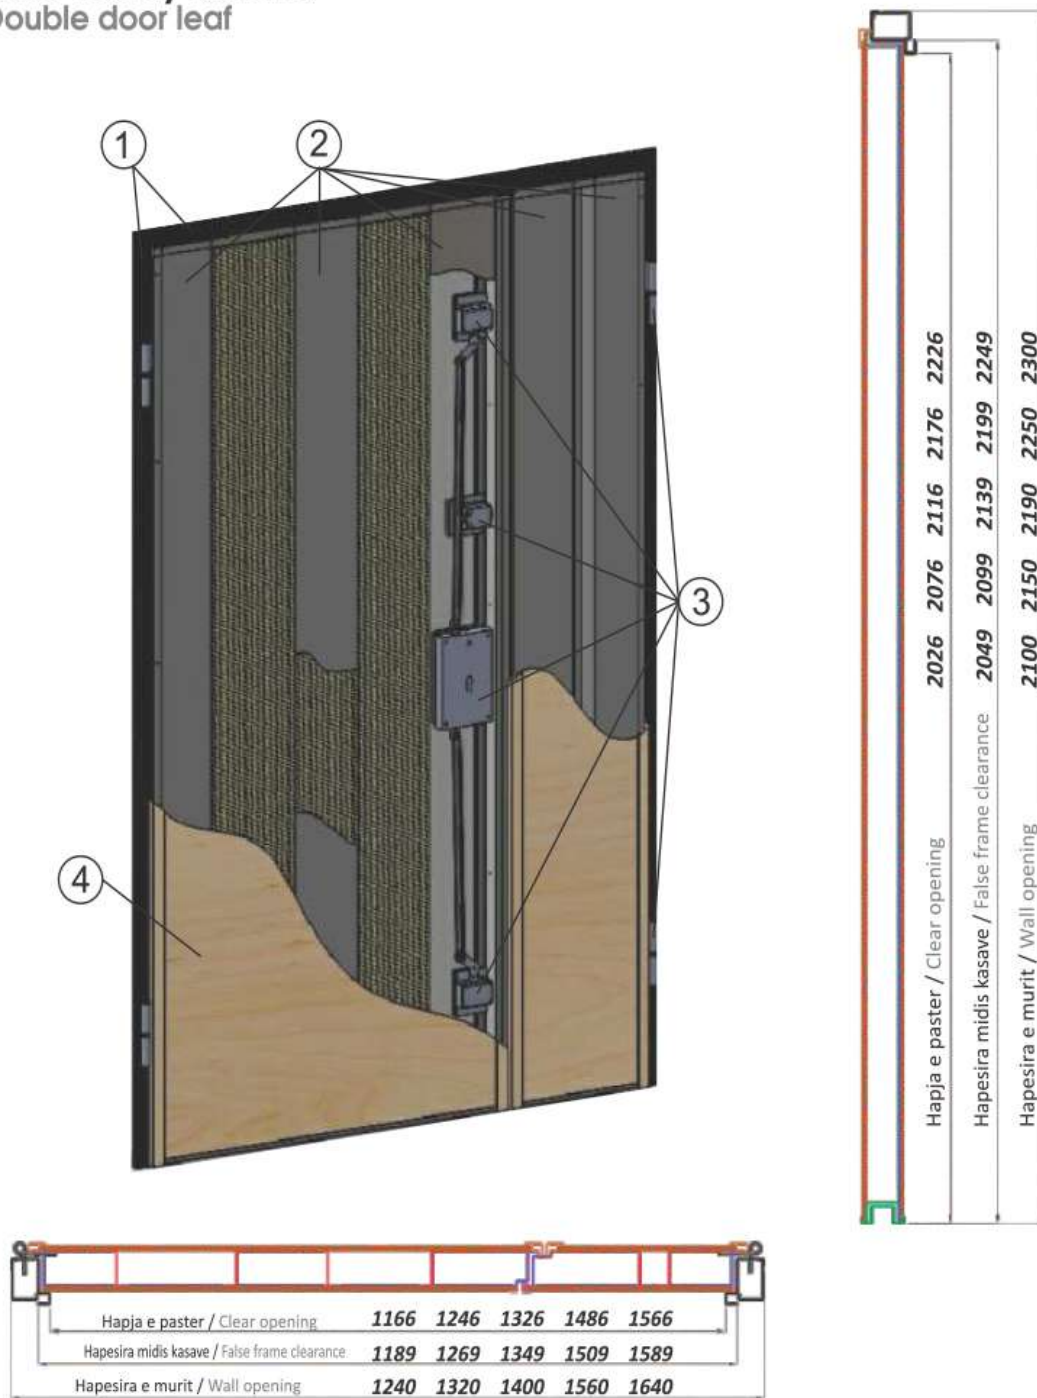


1- Kasë + kundrakasë
2- Fletë llamarine e derës
3- Aksesoret
4- Veshje druri

1- Frame + counterframe
2- Metal leaf door
3- Accessories
4- Cover with wood panels

Derë 1 kanat me çarje xhami

Single leaf door with windows

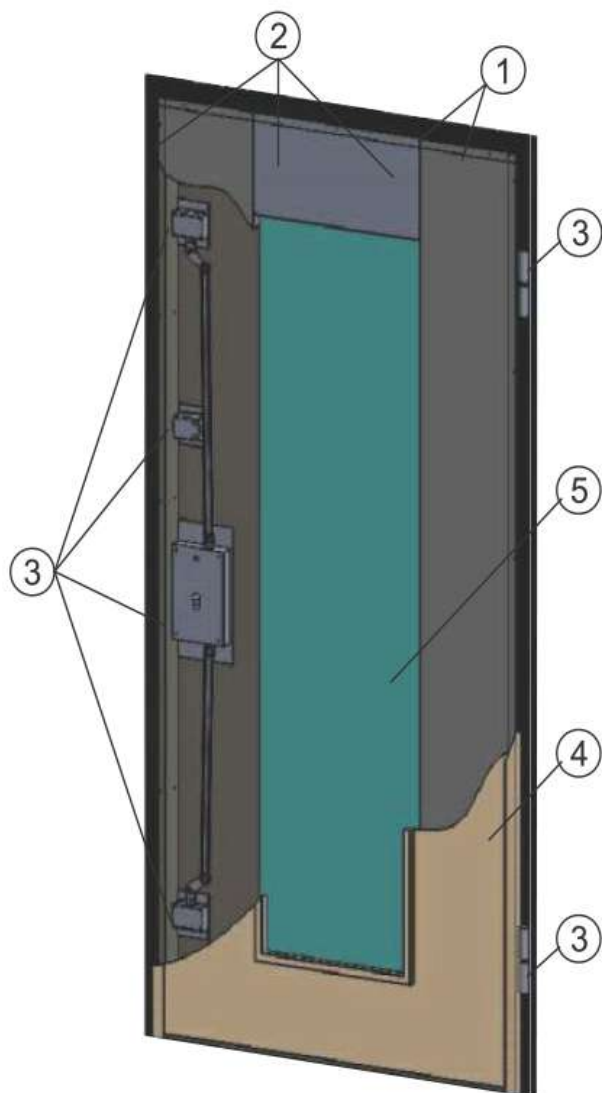

Hapja e paster / Clear opening	846	866	906	946
Hapesira midis kasave / False frame clearance	869	889	929	969
Hapesira e murit / Wall opening	920	940	980	1020

- 1- Kasë + kundrakasë
- 2- Fletë llamarine e derës
- 3- Aksesoret
- 4- Veshje druri
- 5- Xham

- 1- Frame + counterframe
- 2- Metal leaf door
- 3- Accessories
- 4- Cover with wood panels
- 5- Glass

Hapja e paster / Clear opening	1946	1966	2006	2026	2076	2116
Hapesira midis kasave / False frame clearance	1969	1989	2029	2049	2099	2139
Hapesira e murit / Wall opening	2020	2040	2080	2100	2150	2190

DERE ME VESHJE, STANDARD D

PANEL COVERED DOORS , STANDART D

KUNDRAKASA	Materiali	Llamarine e galvanizuar 1.5 mm (UNI EN 10142)	COUNTER FRAME	Material	1.5 mm Galvanized steel (UNI EN 10142)
	Pika ankorimi	8 cope (pika fiksime me murin)		Regulation	8 adjustment brackets
	Lyerja	Me boje punder me metoden elektrostatiqe		Painting	Electrostatic method with powder filled
	Pesha	7.5-8.5 kg (standardi C0- C5)		Weight	7.5-8.5 kg (standard C0- C5)
KASA	Materiali	Llamarine e galvanizuar 1.5 mm (UNI EN 10142)	FRAME	Material	1.5 mm galvanized steel (UNI EN 10142)
	Pika ankorimi	8 cope (pika fiksime me Kundrakasen)		Regulation	With 8 screws latch adjusting device
	Antiskedë	1 cope		Antiskedë	1 pcs
	Lyerja	Me boje punder me metoden elektrostatiqe		Painting	Electrostatic method with powder paint
FLETA	Pesha	10-11 kg (standardi C0- C5)	DOOR LEAF	Weight	10-11 kg (standart C0- C5)
	Materiali	Llamarine e galvanizuar 0.8 mm (UNI EN 10142)		Material	0.8 mm galvanized steel (UNI EN 10142)
	Perforcime	Perforcime Omega (llamarine e galvanizuar 0.8 mm) Bazamente brave, deviatori, limitatori (llamarine 3 mm) Bazamente menteshe (llamarine e galvanizuar 0.8 mm) Fundoret (llamarine e galvanizuar 0.8 mm) Korniza metalike (llamarine e galvanizuar 0.8 mm)		Structure	Omega reinforcement (0.8 mm galvanized steel) Lock reinforcement plate,Side uper bolt, limitatori (3mm steel) Galvanized Hinge Plate (0.8 mm galvanized steel) Ending(exremity) (0.8 mm galvanized steel) Metal Frames (0.8 mm galvanized steel)
	Lyerja	Me boje punder me metoden elektrostatiqe		Painting	Electrostatic method with powder paint
AKSESORE	Brave qendrore	Brave me cilinder european C	ACCESSORIES	Central Lock	Cylinder lock C
	Cilinder	European		Cylinder Model	Scudo recording lock/directly action turns
	Antitrapan	Mbrojtës fisheku		Defender	Key Protector
	Deviator tek kunj	Element sigurie tek deviator ne pjesen e sipërme te deres		Single Security Bolt	Security Element in uper side bolt
	Limitator	Shul me hapje te limituar		Opening Limiter	Opening system conditioned by the door
	Gomina	Per eleminimin e zhurmes		Gasket	Door protector in crash case
	Furçe automatike	Per bllokimin e eres dhe pluhurit		Automatic Brush	It doesn't allow the dust or wind inside
	Kunja Sigurie	Perforcime shtese ne krahun e menteshes		Fix Bolt	Extra reinforcements in the hinge part
	Menteshe	Me regjistrim, me dy cilindra inoksi		Galvanized Hinge	Register, stainless
	Doreza	Ne tre ngjyra te ndryshme		Gloves	In three different colors
	Sy magjik	I thjeshte (me shikim 180°)		Magic Eye	Simple (180° viewfield)
DRURI	Multistrat	Rezistent ndaj agjenteve atmosferik	EXTERNALS PANELS	American Wood	Atmospheric Agents Resistant(Sun,Rain)
	MDF - PVC	Rezistent ndaj gervishtjeve, perdoret ne ambiente te brendeshme		MDF - PVC	Scratch Resistant, used in interior enviroment
	MDF - Laminat	Perdoret ne ambiente te brendeshme		MDF - Laminat	Used in interior enviroment
	MDF - Rimeso Lyerje	Mundesi te pafundme dekorimi		MDF - Rimeso Paint	Different decoration possibilities
	Korniza druri	Elemente perforcues ne pjesen e pasme		Wood Frame	Reinforcement element in the back part
	Fashatura + kasa	Elemente mbulues te trashesise se murit		Fasciations +frame	Wall thickness covering elements

Derë me dy kanata

Double door leaf

KUNDRAKASA	Materiali	Llamarine e galvanizuar 1.5 mm (UNI EN 10142)	COUNTER FRAME	Material	1.5 mm Galvanized steel (UNI EN 10142)
	Pika ankorimi	8 cope (pika fiksimi me murin)		Regulation	8 adjustment brackets
	Lyerja	Me boje punder me metoden elektrostatiqe		Painting	Electrostatic method with powder filled
	Pesha	7.5-8.5 kg (standardi C0- C5)		Weight	7.5-8.5 kg (standard C0- C5)
KASA	Materiali	Llamarine e galvanizuar 1.5 mm (UNI EN 10142)	FRAME	Material	1.5 mm galvanized steel (UNI EN 10142)
	Pika ankorimi	8 cope (pika fiksimi me Kundrakasen)		Regulation	With 8 screws latch adjusting device
	Antiskedë	1 cope		Antiskedë	1 pcs
	Lyerja	Me boje punder me metoden elektrostatiqe		Painting	Electrostatic method with powder paint
FLETA	Pesha	10-11 kg (standardi C0- C5)	DOOR LEAF	Weight	10-11 kg (standart C0- C5)
	Materiali	Llamarine e galvanizuar 0.8 mm (UNI EN 10142)		Material	0.8 mm galvanized steel (UNI EN 10142)
	Perforcime	Perforcime Omega (llamarine e galvanizuar 0.8 mm) Bazamente brave, deviatori, limitatori (llamarine 3 mm) Bazamente menteshe (llamarine e galvanizuar 0.8 mm) Fundoret (llamarine e galvanizuar 0.8 mm) Korniza metalike (llamarine e galvanizuar 0.8 mm)		Structure	Omega reinforcement (0.8 mm galvanized steel) Lock reinforcement plate,Side uper bolt, limitatori (3mm steel) Galvanized Hinge Plate (0.8 mm galvanized steel) Ending(exremity) (0.8 mm galvanized steel) Metal Frames (0.8 mm galvanized steel)
	Lyerja	Me boje punder me metoden elektrostatiqe		Painting	Electrostatic method with powder paint
AKSESORE	Brave qendrore	Brave me cilinder europian C	ACCESSORIES	Central Lock	Cylinder lock C
	Cilinder	Europian		Cylinder Model	Scudo recording lock/directly action turns
	Antitrapan	Mbrojtës fisheku		Defender	Key Protector
	Deviator tek kunj	Element sigurie tek deviator ne te dy anet e deres		Single Security Bolt	Security Element on both side of door
	Limitator	Shul me hapje te limituar		Opening Limiter	Opening system conditioned by the door
	Gomina	Per eleminimin e zhurmes		Gasket	Door protector in crash case
	Furçe automatike	Per bllokimin e eres dhe pluhurit		Automatic Brush	It doesn't allow the dust or wind inside
	Kunja Sigurie	Perforcime shtese ne krahun e menteshes		Fix Bolt	Extra reinforcemets in the hinge part
	Menteshe	Me regjistrim, me dy cilindra inoksi		Galvanized Hinge	Register, stainless
	Doreza	Ne tre ngjyra te ndryshme		Gloves	In three different colors
	Sy magjik	I thjeshte (me shikim 180°)		Magic Eye	Simple (180° viewfield)
	2 Shula	2 Shula per kyqjen e kanatit te vogel		Bars	2 Bars for closing small leaft on both sides
DRURI	Multistrat	Rezistent ndaj agjenteve atmosferik	EXTERNALS PANELS	American Wood	Atmosferic Agents Resistant(Sun,Rain)
	MDF - PVC	Rezistent ndaj gervishtjeve, perdoret ne ambiente te brendeshme		MDF - PVC	Scratch Resistant, used in interior enviroment
	MDF - Laminat	Perdoret ne ambiente te brendeshme		MDF - Laminat	Used in interior enviroment
	MDF - Rimeso Lyerje	Mundesi te pafundme dekorimi		MDF - Rimeso Paint	Different decoration possibilities
	Korniza druri	Elemente perforcues ne pjesen e pasme		Wood Frame	Reinforcement element in the back part
	Fashatura + kasa	Elemente mbulues te trashesise se murit		Fasciations +frame	Wall thickness covering elements

Derë 1 kanat me çarje xhami

Single leaf door with windows

KUNDRAKASA	Materiali	Ilmarine e galvanizuar 1.5 mm (UNI EN 10142)	COUNTER FRAME	Material	1.5 mm Galvanized steel (UNI EN 10142)
	Pika ankorimi	8 cope (pika fiksime me murin)		Regulation	8 adjustment brackets
	Lyerja	Me boje punder me metoden elektrostetike		Painting	Electrostatic method with powder filled
	Pesha	7.5-8.5 kg (standardi C0- C5)		Weight	7.5-8.5 kg (standard C0- C5)
KASA	Materiali	Ilmarine e galvanizuar 1.5 mm (UNI EN 10142)	FRAME	Material	1.5 mm galvanized steel (UNI EN 10142)
	Pika ankorimi	8 cope (pika fiksime me Kundrakasen)		Regulation	With 8 screws latch adjusting device
	Antiskedë	1 cope		Antiskedë	1 pcs
	Lyerja	Me boje punder me metoden elektrostetike		Painting	Electrostatic method with powder paint
FLETA	Pesha	10-11 kg (standardi C0- C5)	DOOR LEAF	Weight	10-11 kg (standart C0- C5)
	Materiali	Ilmarine e galvanizuar 0.8 mm (UNI EN 10142)		Material	0.8 mm galvanized steel (UNI EN 10142)
	Perforcime	Perforcime Omega (Ilmarine e galvanizuar 0.8 mm) Bazamente brave, deviatori, limitatori (Ilmarine 3 mm) Bazamente menteshe (Ilmarine e galvanizuar 0.8 mm) Fundoret (Ilmarine e galvanizuar 0.8 mm) Korniza metalike (Ilmarine e galvanizuar 0.8 mm)		Structure	Omega reinforcement (0.8 mm galvanized steel) Lock reinforcement plate,Side uper bolt, limitatori (3mm steel) Galvanized Hinge Plate (0.8 mm galvanized steel) Ending(exremity) (0.8 mm galvanized steel) Metal Frames (0.8 mm galvanized steel)
	Lyerja	Me boje punder me metoden elektrostetike		Painting	Electrostatic method with powder paint
AKSESORE	Brave qendrore	Brave me cilindër europian C	ACCESSORIES	Central Lock	Cylinder lock C
	Cilindër	Europian		Cylinder Model	Scudo recording lock/directly action turns
	Antitrapan	Mbrojtës fisheku		Defender	Key Protector
	Deviator tek kunj	Element sigurie tek deviator ne te dy anet e deres		Single Security Bolt	Security Element on both side of door
	Limitator	Shul me hapje te limituar		Opening Limiter	Opening system conditioned by the door
	Gomina	Per eliminimin e zhurmes		Gasket	Door protector in crash case
	Furçe automatike	Per bllokimin e eres dhe pluhurit		Automatic Brush	It doesn't allow the dust or wind inside
	Kunja Sigurie	Perforcime shtese ne krahun e menteshes		Fix Bolt	Extra reinforcements in the hinge part
	Menteshe	Me regjistrim, me dy cilindra inoksi		Galvanized Hinge	Register, stainless
	Doreza	Ne tre ngjyra te ndryshme		Gloves	In three different colors
	Sy magjik	I thjeshte (me shikim 180°)		Magic Eye	Simple (180° viewfield)
DRURI	Multistrat	Rezistent ndaj agentëve atmosferik	EXTERNALS PANELS	American Wood	Atmospheric Agents Resistant(Sun,Rain)
	MDF - PVC	Rezistent ndaj gervishtjeve, perdoret ne ambiente te brendeshme		MDF - PVC	Scratch Resistant, used in interior environment
	MDF - Laminat	Perdoret ne ambiente te brendeshme		MDF - Laminat	Used in interior environment
	MDF - Rimeso Lyerje	Mundesi te pafundme dekorimi		MDF - Rimeso Paint	Different decoration possibilities
	Korniza druri	Elemente perforcues ne pjesen e pasme		Wood Frame	Reinforcement element in the back part
	Fashatura + kasa	Elemente mbulues te trashesise se murit		Fasciations +frame	Wall thickness covering elements
XHAMI	Xham tripleks	Rezistent ndaj thyrjes 20mm (transparent)	GLASS	Triplex glass	Antivandal 20mm (transparent)
	Xham akull	Rezistent ndaj thyrjes 20mm (nuk lejon shikimin)		Laminated Glass	Antivandal 20mm (It does not allow viewing)
	Xham dekorues	Rezistent ndaj thyrjes 20mm (Dekore me colore te ndryshme)		Decorative Glass	Antivandal 20mm (Decorations with different Color)

Bravë me ingranazh C

Bravë mekanike me dopio funksion e përshtatshme me cilindër europian.

Specifikimet

- Kasë e përbërë nga çeliku
- Shufër çeliku e kromuar
- Pjastera metalike të nikeluar
- Bulona çeliku
- Bravë me ingranazh i komanduar nga fisheku

Lock with gear mechanism C

Single or double multifunctional mechanism locks available for european cylinder

Specifications

- Steel case and cover
- Nickel-plated steel bolts
- Nickel-plated reversible latch
- Steel deadbolts
- Gear mechanism with key driven reducer



Bravë C

Specifikimet

- Kasë e përbërë nga çeliku
- Shufër çeliku e kromuar
- Pjastera metalike të nikeluar
- Bulona çeliku

Lock C

Specifications

- Steel case and cover
- Nickel-plated steel bolts
- Nickel-plated reversible latch
- Steel deadbolts



Fishek (cilindër europian)

Dyert e sigurisë mbërrijnë në duart e klientit të pajisura me 5 çelësa në një paketim të mbyllur dhe një të përkohshëm, një çelës me kod të ndryshëm që nevojitet gjatë punimeve. Çelsat final duhet të paketohen kur t'i jepen përdoruesit. Kodi i cilindrave të bravës duhet të bëhet nga përdoruesi për çeshtje sigurie dhe nuk ka nevojë për ndonjë ndërhyrje të veçantë, pasi procedura është shumë e thjeshtë.

European Cylinder Lock

The security doors will arrive on-site equipped with 5 keys in a sealed package and 1 provisional, different coding key which will be needed throughout the works. The final keys must be sealed and packaged when handed over to the end-user. Recoding of the cylinder must be carried out by the end-user owing to reasons of safety and does not necessitate any special intervention, as the process is extremely simple.



Elemente Sigurie

security element



Shul me hapje të limituar
Manual Hook Limiter

Shul me hapje të limituar

Lejon klientin që të hapë derën nga pjesa e brendshme me një hapsirë të kufizuar

Manual Hook Limiter

Allow the customer to open the door from the inside part in limited space



Kunj sigurie

Kunji përforcues është material çeliku i fiksuar në pjesën anësore të derës në krahun e menteshave. Është paisje përforcues shtesë e cila rrit më shumë sigurinë e derës nga thyerja apo dëmtimet e mundshme. Numri i kësaj paisje është në varësi të standartit të derës.

Hinges and bolts

The hinges are the steel elements fixed to the frame leaf. Their purpose is to support the door and enable opening and closing. The bolts are devices which stop ill-intentioned persons from unhinging the door. They are placed on the hinge-side and the number necessary varies based upon the reinforced door model.



Menteshë me dopio cilindër

Me regjistrim, me dy cilindra inoksi

Galvanized Hinge

Register, stainlees



Menteshë e fshehtë

Mentesha nuk është e dallueshme por është e fshehur nga vetë fleta e derës.

Concealed Hinges

The hinges are not exposed, but hidden by the frame and the leaf itself. Furthermore they can be adjusted on the 3 axles and allow the 180° opening of the leaf.



Furçë automatike

Kjo nuk lejon pluhurin dhe zhurmat të hyjnë brënda në shtëpi

Automatic Brush

It doesn't allow the dust to be inside the home

Aksesore
accessory

Argjent
Silver



Ar
golden



Bronx
bronze



Doreze për hapjen e shulit

Handle latch



Dorezë e gjuzës së bravës

Handles



Mbulesa e cilindrit nga brënda

Cylinder cover



Antitrapan mbrojtës fisheku

Magnetic defender lock



Doreza kok fikse versioni standart

Gloves standard version

Sy magjik i thjeshtë

Simple magic eye



Me shikim 180°
Versioni standart
Shikueshmëri e qartë
3 lloje ngjyrash, ar, bronx, argjend

180° view field
Standart version
Clear visibility
In three colors

Sy magjik dixhital

Digital Magic eye



Sy magjik dixhital që ju lejon të shikoni personin jashtë derës. Ka një sensor me rreze infra të kuqe që ju lejon shikim dhe në kushtet e ndriçimit të dobët.

Digital peephole with digital frame inside the leaf that allows you to see who is ringing at the door. In addition, it is equipped with infrared rays which allow a perfect vision in poor lighting conditions.

Sy magjik dixhital me video regjistrim

Digital Recorder Magic eye



Monitor LCD 2.8 inch me kamera 0.3 Megapixel
Rreze shikimi 70 gradë që monitoron në pjesën e jashtme të derës.

2.8" LCD display Monitor and 0.3 Megapixel CMOS Peephole 70°Camera, monitoring the outside of the door.

Izolime isolations

Mbushje me lesh guri Stone wool filling



Ky është izolues termik vendosur brënda pjesës metalike të derës

Disponohet:

45 kg / m³

75 kg / m³

150 kg / m³

This is a temperature protector put inside the metallic part of the door

Available:

45 kg / m³

75 kg / m³

150 kg / m³

Gomine perimetrale Double Perimeter Seals



Shërben për eliminimin e zhurmave
Door protector in crash case

VETRATAT DHE PASQYRAT

Dyert e blinduara mund të sigurojë dritë për ambientin pa ndërhyrë në nivelin e sigurisë: fletet mund të pajisen me superluc, dritare dhe pasqyra të realizuara me xham të përforcuar me cilësi shumë të mira qëndrueshmërie dhe izoluese akustike.

GLAZING AND MIRRORS

The reinforced doors may provide light to environments without compromising safety: the leafs may be equipped with fanlight, windows and mirrors, made from security and reinforced glass, with excellent sound and shatterproof properties.



Material izolues

Lagging

Karakteristika

- Puthitje optimale
- Shumë fleksibël, i papërshkrueshëm nga uji
- Përdorim i brendshëm / Përdorim i jashtëm
- Izolon depërtimin e lagështirës, të ftohtit dhe të ngrohtit.

Features

- Excellent adhesion
- Highly flexible, watertight seal
- Interior/exterior use
- Protects against heat and water damage



DEKORET **e** **Paneleve të Drurit**

EMSH

Përdorimi i ngjyrave / The use of colors

EMSH i përgjigjet një game të madhe ngjyrash, e cila personalizohet sipas dëshirës së klientit.
EMSH responds to a wide range of colors, which is customized according to the customer.



Modelet/models
















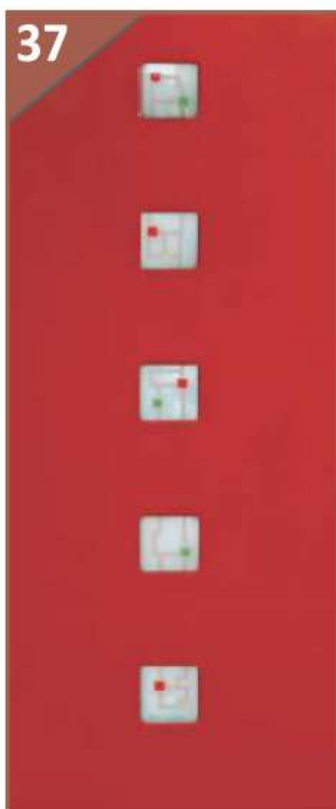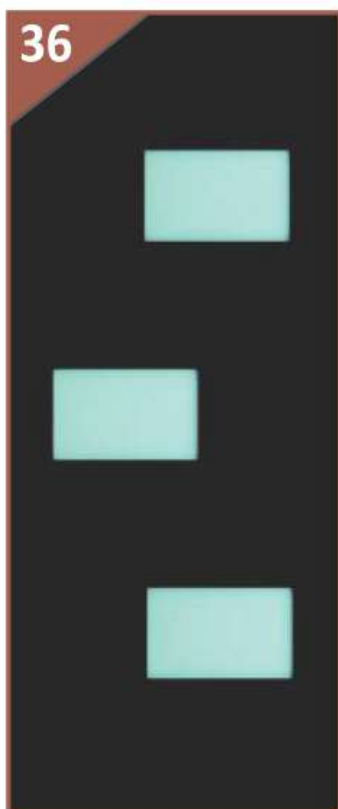

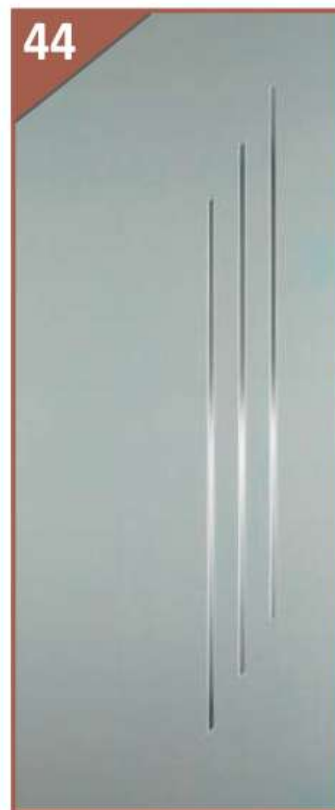

Veshje dere me panel druri

Covering with wood panels

Veshja e deres me panele është opsionale në varësi të zgjedhjes së klientit dhe kushteve të vendosjes së derës.

The door covering panels must be selected taking into consideration the atmospheric conditions to which they will be exposed.



PVC / Dekor+dizenjo

Dizenjo

- Arre
- Rover
- Bardhe
- Venge
- Qershi



PVC

- Diferent colors (white , walnut color, rover, wenge, cherry)
- With design or not (the design can be chosed in our offices from the catalogue)



Llamarinë e profiluar çeliku galvanizuar

Rezistent kundër agentëve atmosferikë

Ngjyra

- Bardhë
- Krem
- Kafe
- Gri
- Zeza
- Jeshile



Galvanized Steel Sheet Metal Profiling

- Resistent from the atmospheric conditions
- Different colors (white, cream, brow, gray, black, green etc)



Mdf / Dekor + Lyerje

Ngjyra sipas katalogut



MDF 0.7mm

- With design or not
- The customer can chose the color based on VerniLac catalogue in our offices



Dru masiv & Multistrat / Dekor

Rezistent ndaj agentëve atmosferikë

Ngjyra sipas katalogut




Massiv Wood & Plywood

The customer can chose the color based on VerniLac catalogue in our offices

Versionet e montimit të derës me murin


Door versions of the wall assembly

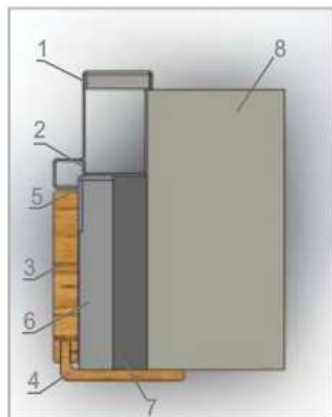

DRU / WOOD

- 1- Kasë metalike
- 2- Kundrakasë
- 3- Kasë druri
- 4- Fashature druri
- 5- Ele lidhëse
- 6- Shtresë izoluese
- 7- Suvatim
- 8- Muri


- 1- Metal frame
- 2- Counter frame
- 3- Wood frame
- 4- Wood fasciations
- 5- Connector detail
- 6- Isolation layer
- 7- Plastering
- 8- Wall

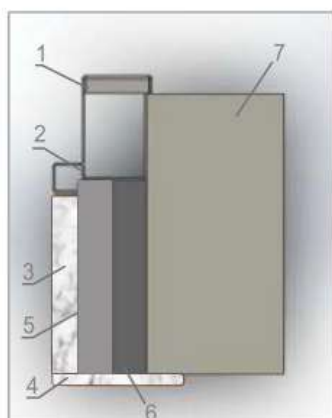

MERMER / MARBLE

- 1- Kasë metalike
- 2- Kundrakasë
- 3- Veshje me mermer
- 4- Fashaturë mermeri
- 5- Shtresë izoluese
- 6- Suvatim
- 7- Muri

- 1- Metal frame
- 2- Counter frame
- 3- Marble coating
- 4- Marble fasciations
- 5- Isolation layer
- 6- Plastering
- 7- Wall

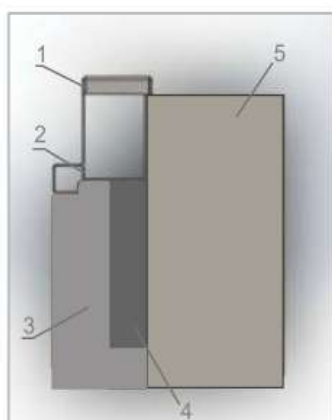

SUVATIM / PLASTERING

- 1- Kasë metalike
- 2- Kundrakasë
- 3- Shtresë izoluese
- 4- Suvatim
- 5- Muri

- 1- Metal frame
- 2- Counter frame
- 3- Isolation layer
- 4- Plastering
- 5- Wall

